

MÁQUINA DE COSER COMPUTARIZADA HD6705C




SINGER®



ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas botón
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para dobladillo invisible
- Prensatelas de satín
- Prensatelas de costura fácil
- Prensatelas de punta abierta
- Prensatelas de acordonado
- Prensatelas de doble arrastre
- Paquete de agujas
- 4 bobinas
- 1 portacarrete adicional
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador
- Brocha descosedor
- Guía de acolchado
- 1 base de fieltro

DIMENSIONES / PESO

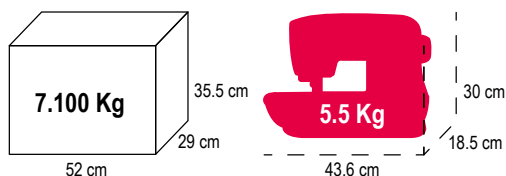

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil de uso rudo - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Motor de alta resistencia - Ideal para trabajos pesados, mayor rapidez de costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

200 Programas de puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Botones de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Botones de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión del hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina Drop&Sew™ - Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 7 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de manera automática de acuerdo al grosor de la tela utilizada, además cuenta con un calibrador de presión manual.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo Lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Ojalador 1 paso - 7 tipos diferentes de ojales. Con solo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.

14 Posiciones de aguja - Facilita la costura de cierre y respunte, ideal para trabajos de Quilting y Patchwork básicos.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido

Dientes retráctiles - Con sólo accionar la palanca podrás ocultar los dientes, y así realizar el bordado libre y costura de botón.

Pantalla LCD - Visualiza la puntada seleccionada.

Selección automática de puntadas - Cuando seleccionas una puntada, el largo, ancho y balance están preestablecidos para un trabajo óptimo.

Elevador de aguja - Permite seleccionar donde detener la aguja: arriba, abajo o como pivote en la tela cuando se cosen curvas.

2 estilos alfabetos - Con los que podrás personalizar tus proyectos.

1 memoria función de memoria - Permite guardar nombres y puntadas especiales para aumentar las funciones, capacidad hasta 40 caracteres.

Botón de inicio y de paro - Puede trabajar la máquina sin el control de velocidad.

Botón de refuerzo tack - Ideal para reforzar las puntadas decorativas.

Control de velocidad de costura - Permite regular la velocidad de costura entre rápida o lenta

Botón de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Área de costura metálica - Brinda mayor estabilidad al coser y facilita el deslizamiento de la tela.

Placa transparente - En todo momento tienes el control de hilo de la bobina gracias a la placa transparente. Línea de 1/4 de pulgada.

Botones de selección de puntadas - Te permite seleccionar digitalmente la puntada deseada.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120-60 HZ 0.7A