

MÁQUINA DE COSER COMPUTARIZADA FEATHERWEIGHT C240




SINGER®



ACCESORIOS

- Prensateles de uso básico para puntada recta y Zig-zag con IEFS
- Prensateles de uso básico para puntadas decorativas con IEFS
- Prensateles para dobladillo invisible con IEFS
- Prensateles para cierre con IEFS
- Prensateles para puntadas de festón
- Prensateles para ojal
- Placa de separación
- Guía de acolchado
- 1 paquete de agujas
- 5 bobinas
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador
- Base de fieltro grande
- Porta carrete adicional
- Brocha descosedor
- Cubierta rígida

DIMENSIONES / PESO

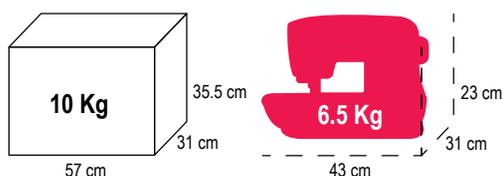

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

70 programas de puntadas - Puntadas utilitarias, decorativas y flexibles.

Devanador automático - Permite llenar la bobina de hilo de forma fácil y rápida, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Botones de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Botones de ancho de puntada - Ajusta el ancho de puntada, dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina Drop&Sew™ - Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 7 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensateles - Ajusta la presión del prensateles de manera automática de acuerdo al grosor de la tela utilizada, además cuenta con un calibrador de presión manual.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Corta hilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Ojalador en 1 paso - 3 tipos diferentes de ojales. Con solo colocar el botón en la guía del prensateles, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.

29 posiciones de aguja - Facilita la costura del cierre y pespunte, ideal para trabajos de Quilting y Patchwork básicos.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

Dientes retráctiles - Con sólo accionar la palanca podrás ocultar los dientes, y así realizar el bordado libre y costura de botón.

Pantalla LCD - Visualiza las puntadas elegidas.

Selección automática de puntadas - Cuando seleccionas una puntada, el largo, ancho y balance están preestablecidos para un trabajo óptimo.

Elevador de aguja - Permite seleccionar donde detener la aguja: arriba, abajo o como pivote en la tela cuando se cosen curvas.

Mensajes de alerta auditivos y visuales - Te recordará bajar el prensateles, la palanca de ojal o revisar el hilo superior.

Botón de inicio y paro - Puede trabajar la máquina sin el control de velocidad.

Botón de refuerzo tack - Ideal para reforzar las puntadas decorativas.

Área de costura metálica - Brinda mayor estabilidad al coser y facilita el deslizamiento de la tela.

Control de velocidad de costura - Permite regular la velocidad de costura entre rápida o lenta.

Placa transparente - En todo momento tienes el control de hilo de la bobina gracias a la cubierta transparente. Línea de 1/4 de pulgada.

Botón de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Botones de selección de puntadas - Te permite seleccionar digitalmente la puntada deseada.

Sistema de arrastre uniforme IEFS - Garantiza el acople perfecto de los tejidos de cuadros o de rayas. Los tejidos se desplazan con mayor precisión.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

100 - 240 V~50/60 Hz 0,8A - 0,4A

EAN 037431886101