


MÁQUINA COMPUTARIZADA ELITE CE677



SINGER®




CARACTERÍSTICAS

- Máquina portátil** - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
- Estructura metálica** - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
- Motor de alta resistencia** - Ideal para trabajos pesados, mayor rapidez de costura.
- Brazo libre** - Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
- 200 programas de puntadas** - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.
- Devanador automático** - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
- Volante** - Permite subir y bajar la aguja.
- Botones de largo de puntada** - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.
- Botones de ancho de puntada** - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.
- Botones de selección de puntadas** - Te permite seleccionar digitalmente la puntada deseada.
- Regulador de tensión de hilo manual** - Puedes ajustar manualmente la tensión del hilo, de acuerdo al tipo de hilo y de la tela que se utilice.
- Sistema de bobina Drop&Sew™** - Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 7 mm.
- Porta carrete horizontal** - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.
- Presión del prensatelas** - Ajusta la presión del prensatelas de manera automática de acuerdo al grosor de la tela que se utilice, además cuenta con un calibrador de presión manual.
- Guía de fácil enhebrado** - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
- Cortahilo lateral** - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
- Luz LED Stay Bright™** - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
- Panel de puntadas** - Permite visualizar las puntadas a elegir.
- Ojalador en 1 paso** - 7 tipos de ojales. Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso. Incluye un ojal manual.
- Botón de retroceso** - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.
- 14 posiciones de aguja** - Facilita la costura de botones, cierres y respunte.
- Enhebrador automático** - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.
- Pantalla LCD** - Visualiza las puntadas elegidas.
- Selección automática de puntadas** - Cuando seleccionas una puntada, el largo, ancho y el balance, están preestablecidos para un trabajo óptimo.
- Dientes retráctiles** - Con sólo accionar la palanca, se pueden ocultar los dientes permitiendo realizar el bordado libre y costura de botón.
- Elevador de aguja** - Permite seleccionar donde detener la aguja: arriba, abajo o como pivote en la tela cuando se cosen curvas.
- Un estilo de alfabeto** - Con los que podrás personalizar tus proyectos.
- Una función de memoria** - Permite guardar nombres y puntadas especiales para aumentar las funciones, capacidad hasta 40 caracteres.
- Mensajes de alerta auditivos y visuales** - Te recordarán bajar el prensatelas, la palanca del ojal y cualquier error.
- Botón de inicio y paro** - Puede trabajar la máquina sin el control de velocidad.
- Botón de refuerzo tack** - Ideal para reforzar las puntadas decorativas.
- Control de velocidad de costura** - Permite regular la velocidad de costura entre rápida o lenta.
- Placa transparente** - En todo momento tienes el control de hilo de la bobina gracias a la cubierta transparente.

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para satín
- Prensatelas para dobladillo invisible
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Base de fieltro
- Brocha descosedor
- Guía de acolchado
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador
- Porta carrete adicional

DIMENSIONES / PESO

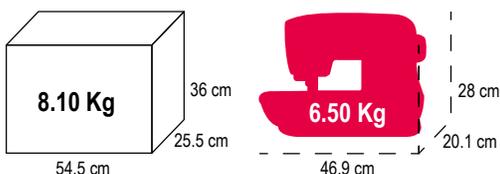

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V ~ 60 Hz / 0.7 A

EAN 7393033106317